

PROJEKTER

Gehrungswinkel SLIM EK


24h online konfigurieren und bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




L-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

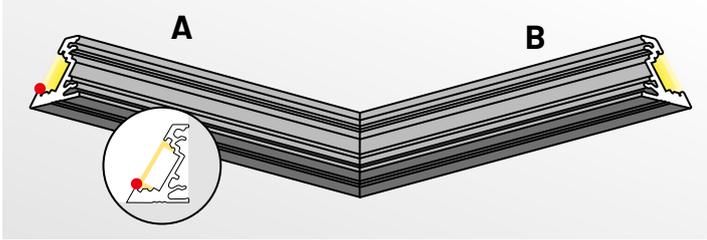


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

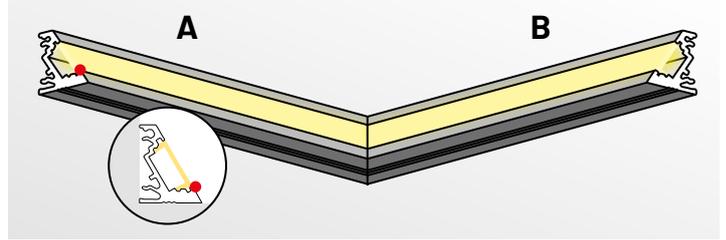


Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

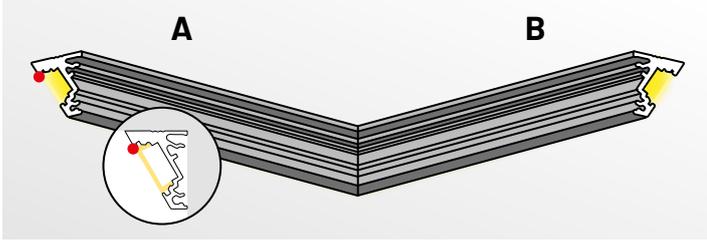


Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

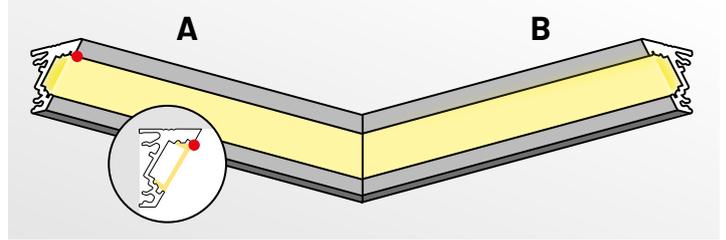


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

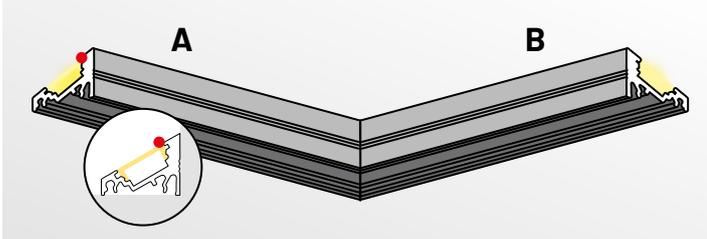


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

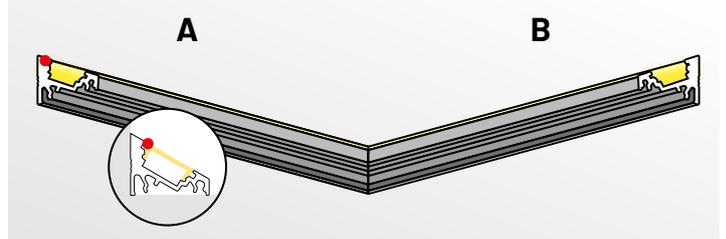

Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

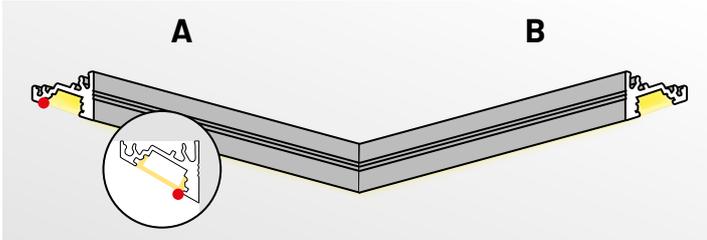

Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

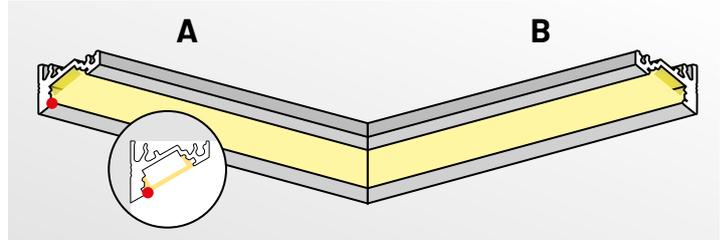

- i** es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Gesamtlänge


Länge A: mm

Länge B: mm


Gehrungswinkel

∠ AB: °

Kabelaustritte (Zutreffendes bitte ankreuzen)



Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

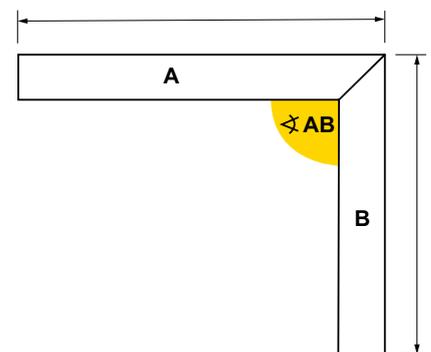

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- mit Endkappe bei Profil A
- mit Endkappe bei Profil B

Confection standard:
Sortie de câble KA1 ou KA2

PROJEKTER

Gehrungswinkel SLIM EK


24h online konfigurieren und bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




U-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

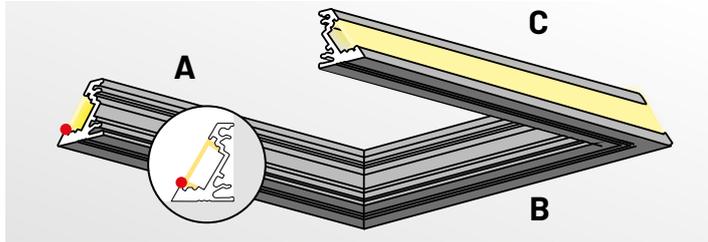


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

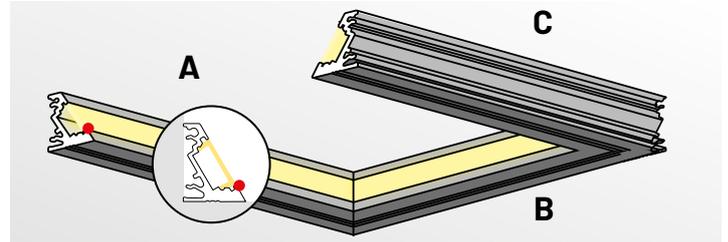


Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

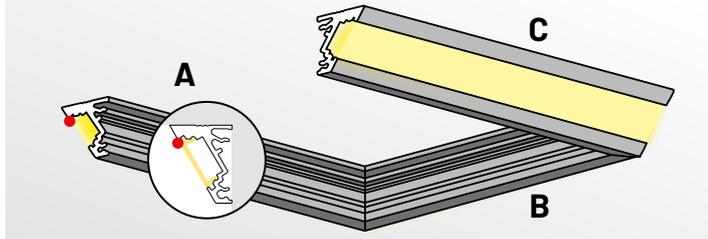


Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

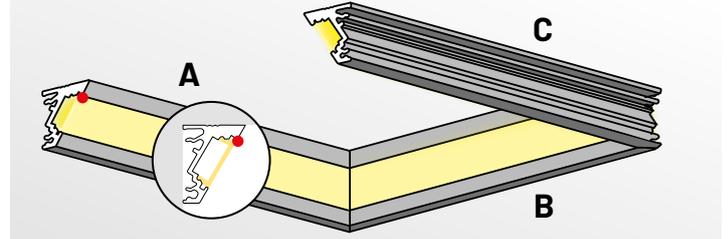


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

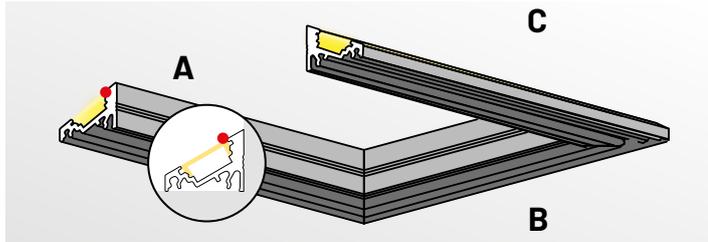


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

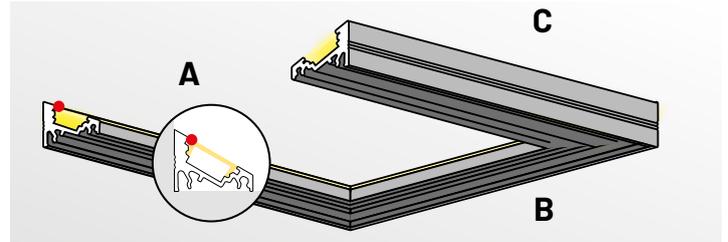

Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

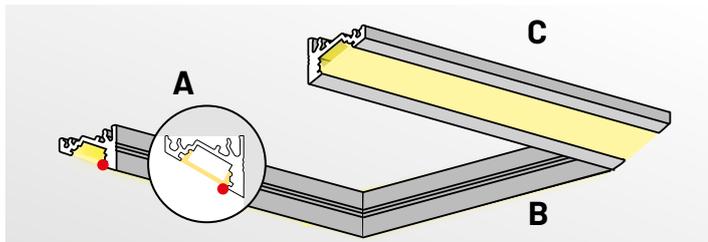

Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

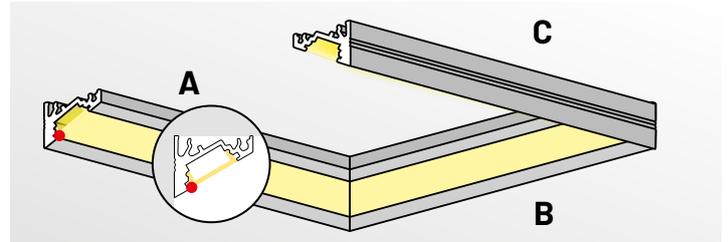


- i** • es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben


Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm

Kabelaustritte (Zutreffendes bitte ankreuzen)

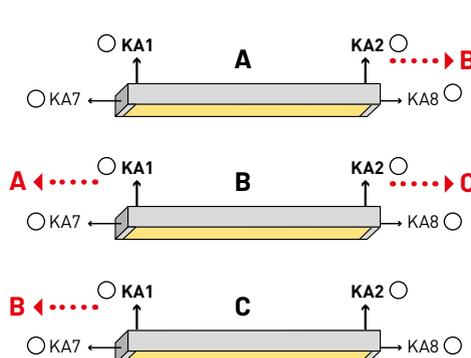

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

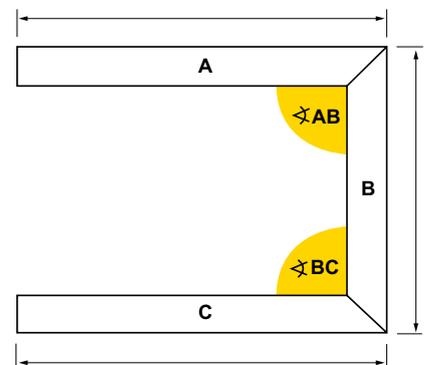

Gehrungswinkel

∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- mit Endkappe bei Profil A
- mit Endkappe bei Profil B
- mit Endkappe bei Profil C

Standardkonfektion:
Kabelaustritt KA1 oder KA2

PROJEKTER

Gehrungswinkel SLIM EK


24h online konfigurieren und bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Rechteck-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

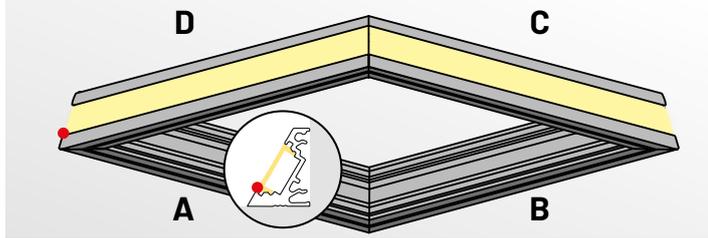


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

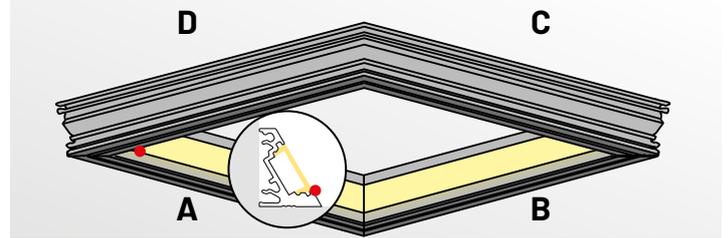


Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

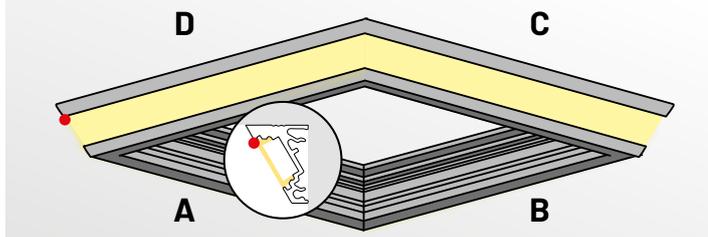


Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

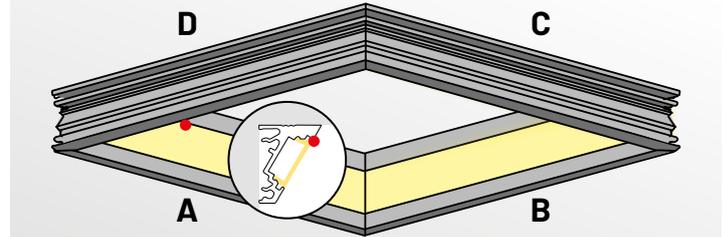


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

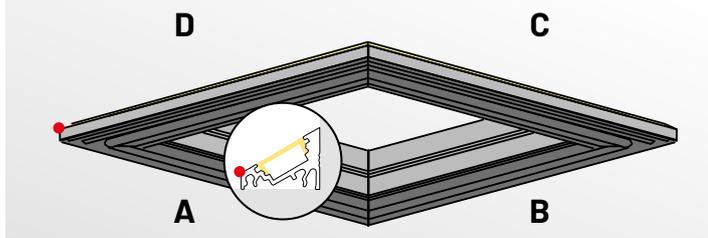


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

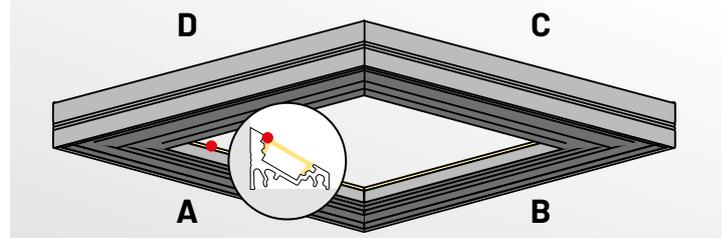

Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

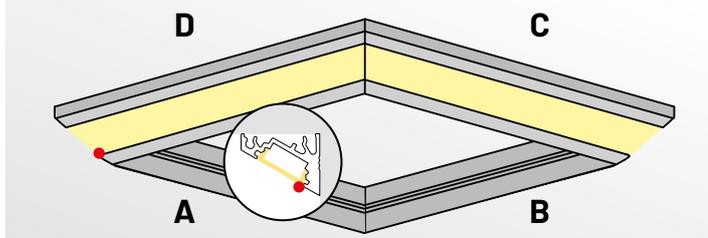

Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

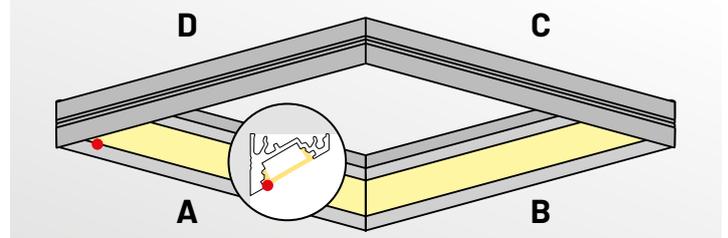


Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm
Länge D:	mm

Gehrungswinkel

∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>
∠ CD:	<input type="radio"/>
∠ DA:	<input type="radio"/>


Kabelaustritte (Zutreffendes bitte ankreuzen)

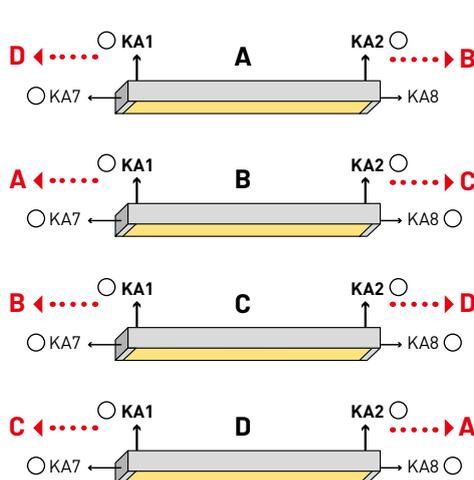

Standardkonfektion:
Kabelaustritt KA1 oder KA2

- i** es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

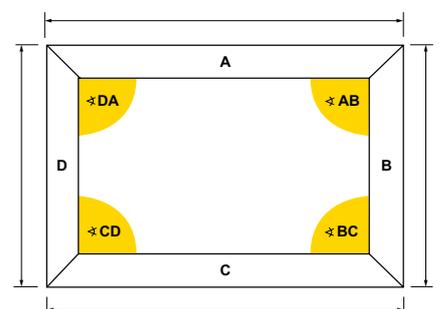

PROJEKTER

Gehrungswinkel DIGO


24h online konfigurieren und bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




L-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

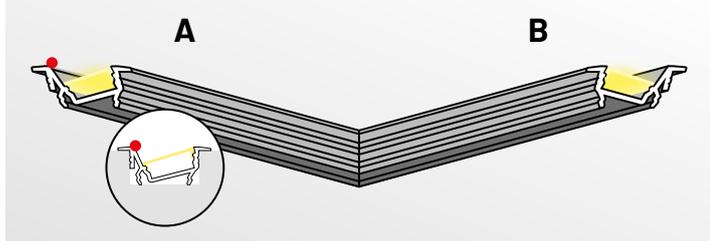


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

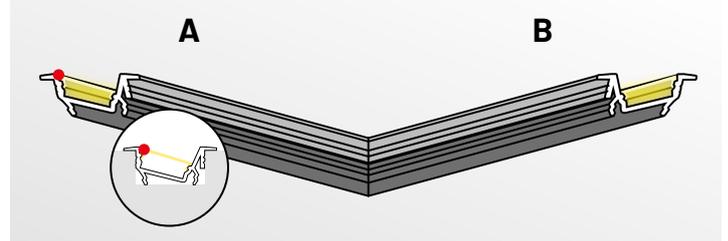


Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

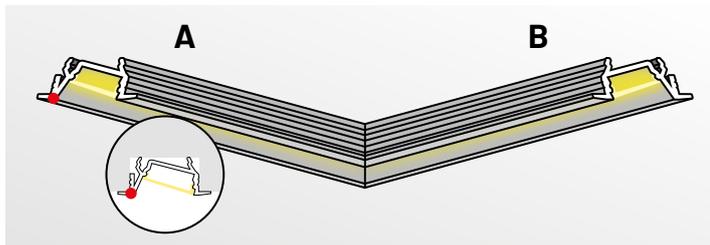


Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

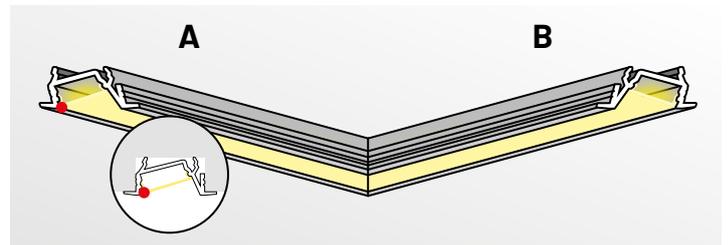


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

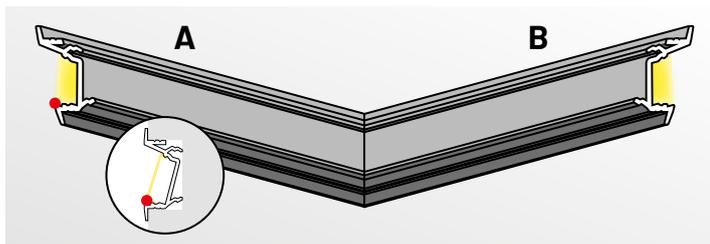


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

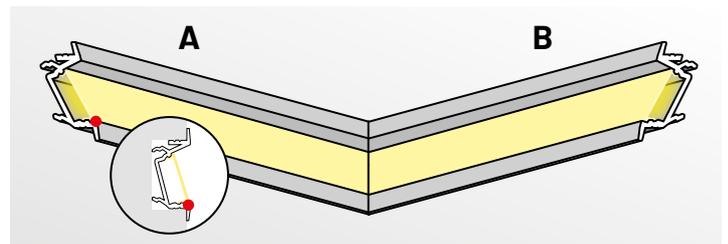

Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

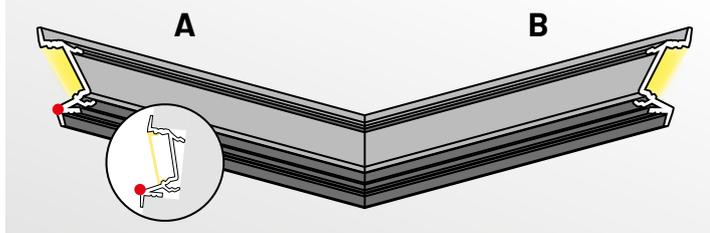

Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

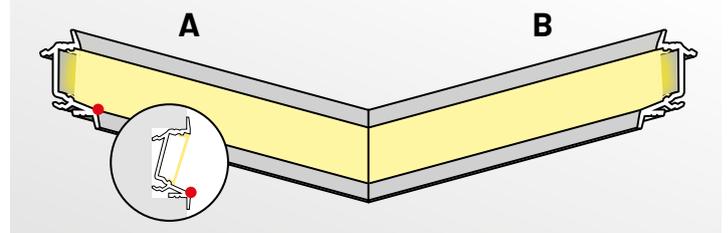

- i** es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben


Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm


Gehrungswinkel

∠ AB:

Kabelaustritte (Zutreffendes bitte ankreuzen)

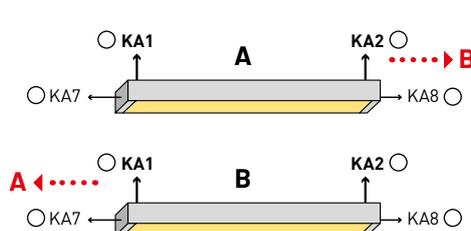

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

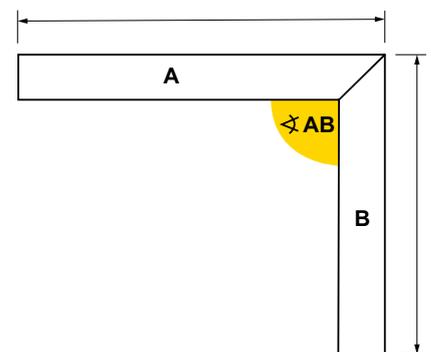

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- mit Endkappe bei Profil A
- mit Endkappe bei Profil B

Standardkonfektion:
Kabelaustritt KA1 oder KA2

PROJEKTER

Gehrungswinkel DIGO


24h online konfigurieren und bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




U-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

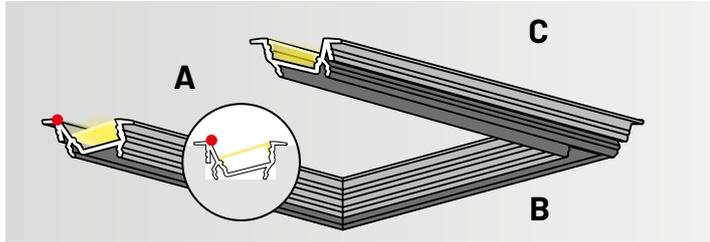


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

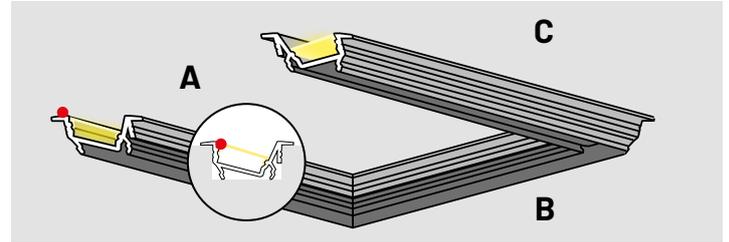


Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

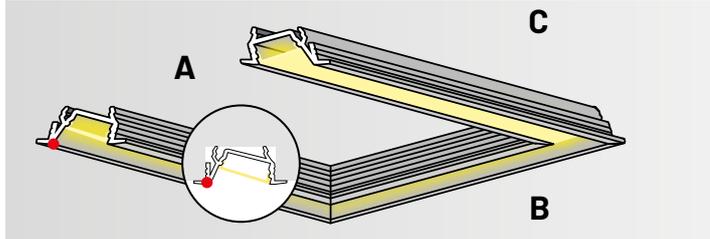


Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

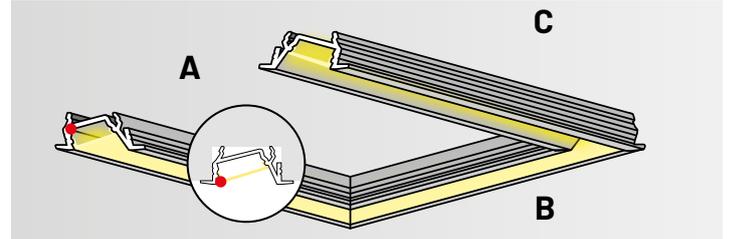


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

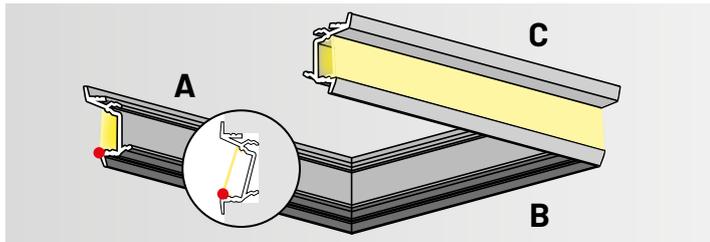


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

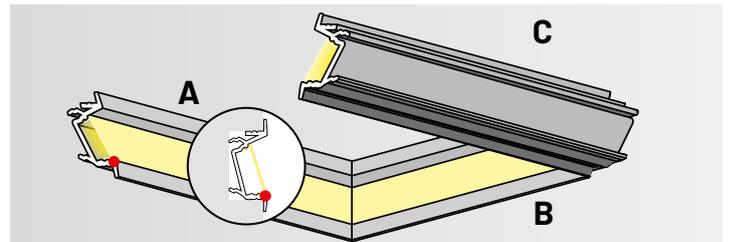

Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

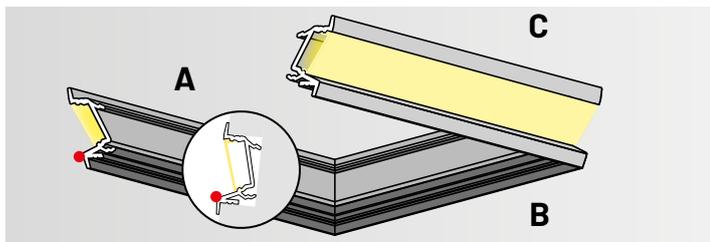

Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

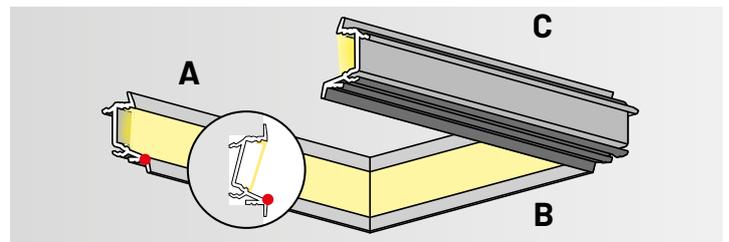


- i** es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben


Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm

Kabelaustritte (Zutreffendes bitte ankreuzen)

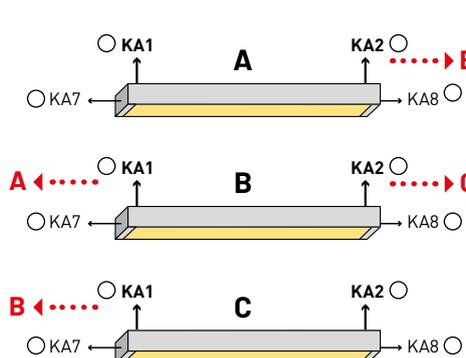

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

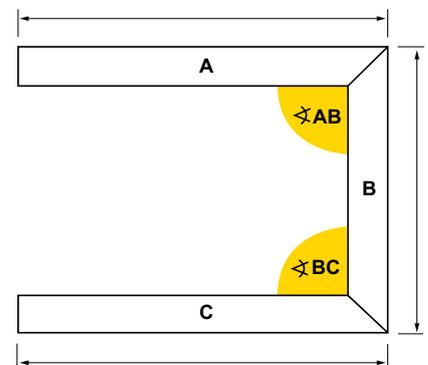

Gehrungswinkel

∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- mit Endkappe bei Profil A
- mit Endkappe bei Profil B
- mit Endkappe bei Profil C

Standardkonfektion:
Kabelaustritt KA1 oder KA2

PROJEKTER

Gehrungswinkel DIGO


24h online konfigurieren und bestellen!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Rechteck-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

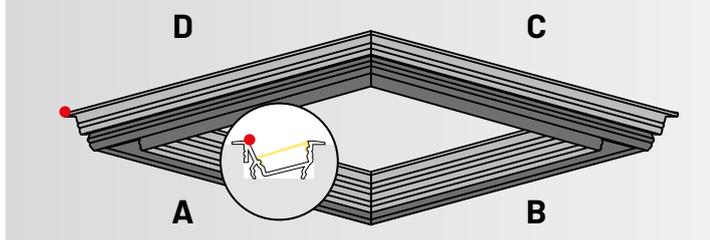


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

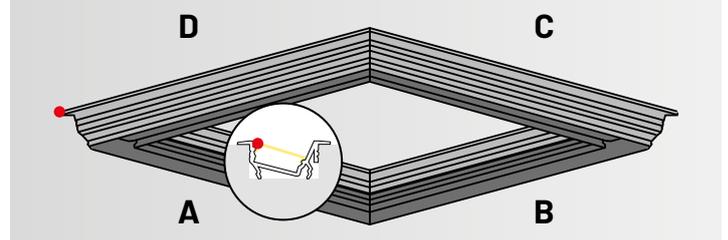


Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

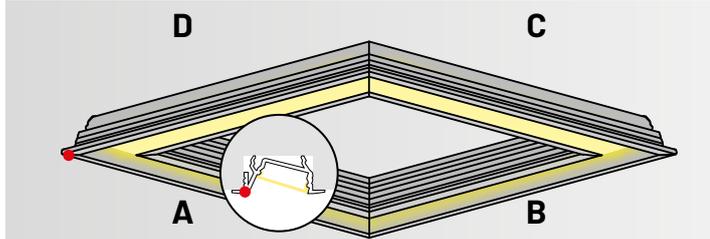


Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

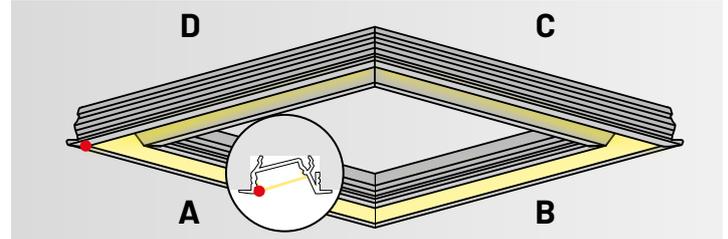


Lichtaustritt nach oben aussen (Aussenwinkel)

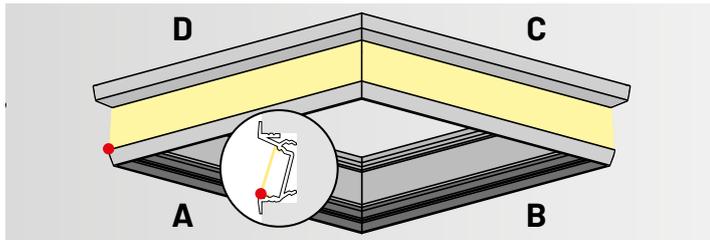


Lichtaustritt nach oben innen (Innenwinkel)

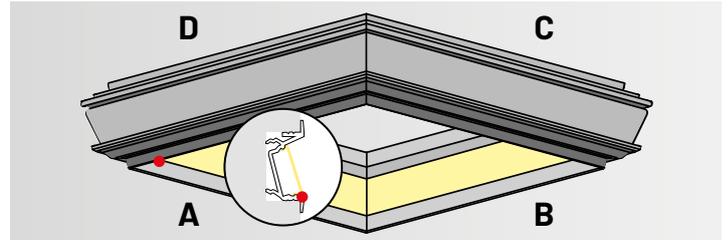

Lichtaustritt nach unten aussen (Aussenwinkel)

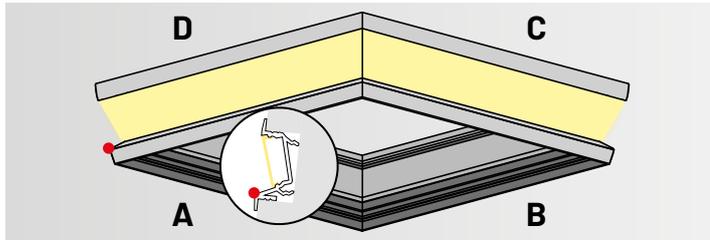


Lichtaustritt nach unten innen (Innenwinkel)

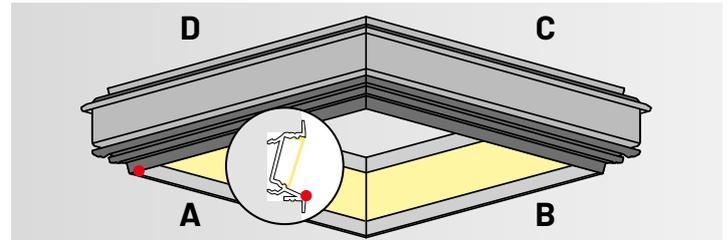

Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm
Länge D:	mm

Kabelaustritte (Zutreffendes bitte ankreuzen)

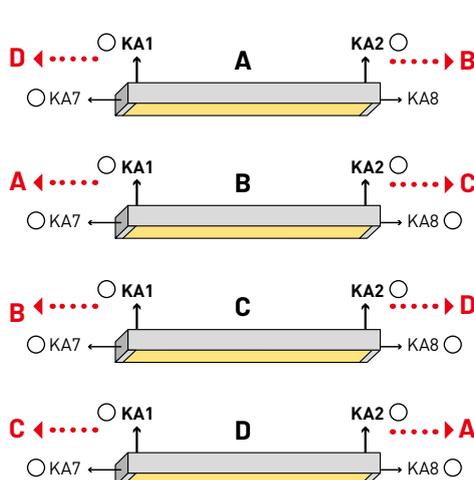

- i** es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Gehrungswinkel

∠ AB:	<input type="radio"/>
∠ BC:	<input type="radio"/>
∠ CD:	<input type="radio"/>
∠ DA:	<input type="radio"/>

Standardkonfektion:
Kabelaustritt KA1 oder KA2

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

